





Montage: Regelset "Vario Design"

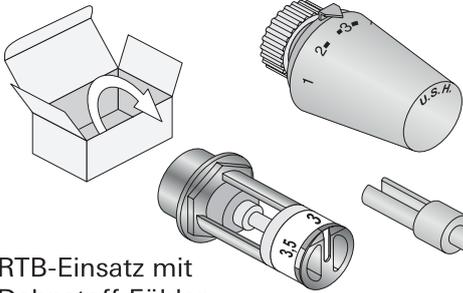


DX-Kopf für die
Raumtemperatur

RTB-Einsatz mit
Dehnstoff-Fühler
für die Medientemperatur


Gabelstück
für die
TH-Funktion

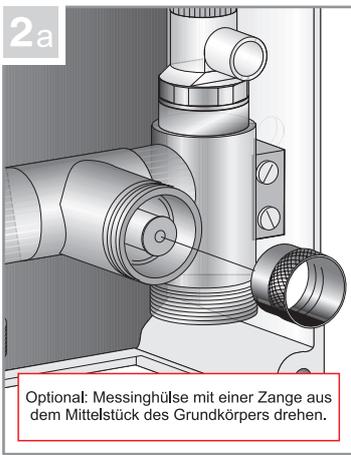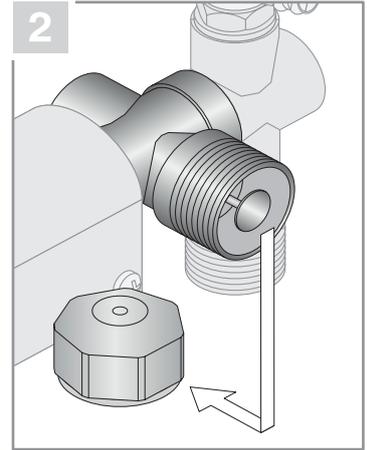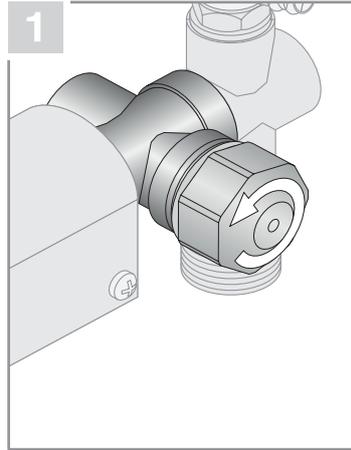

Optional: Messinghülse mit einer Zange aus dem Mittelstück des Grundkörpers drehen.

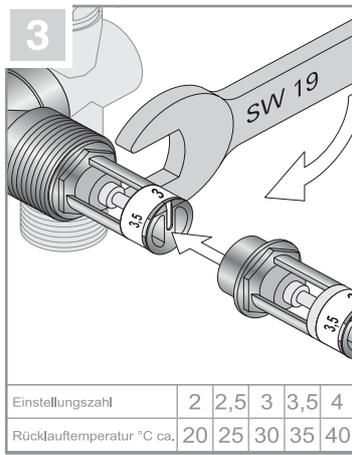

| | | | | | |
|---------------------------|----|-----|----|-----|----|
| Einstellungszahl | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Rücklauftemperatur °C ca. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

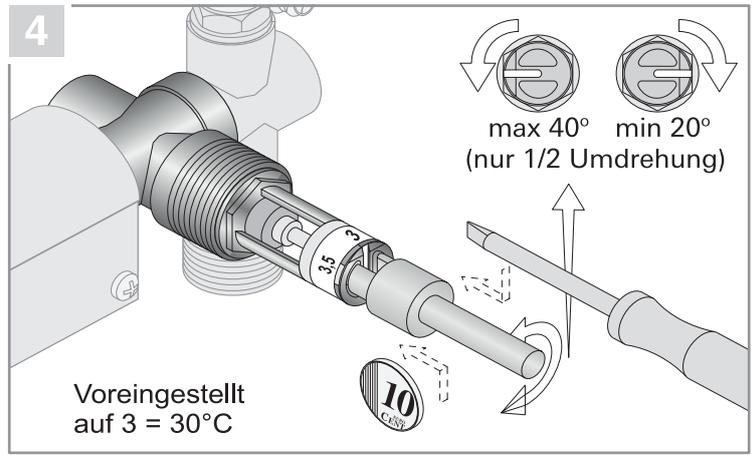

max 40° min 20°
(nur 1/2 Umdrehung)

Voreingestellt
auf 3 = 30°C

